

面板式RAPIDO插头
货号 949




用于直径为61毫米的墙孔
中心固定

技术信息

伏特	16 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP 44
重量	141 克
认证标志	VDE (#G)

图纸

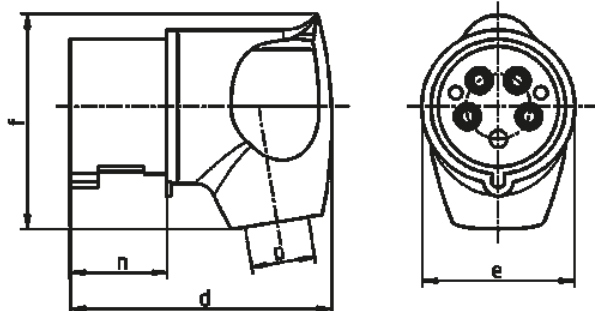

2 MB 251	A	32		
	p	3	4	5
尺寸毫米	d	115	115	115
	e	72	72	72
	f	96	96	100
	n	45,8	45,8	45,8
	p	11/22	11/22	11/22