

带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座

货号 1168




- # 免螺钉弹簧端子
- # 标准法兰尺寸
- # 适用于T接线
- # 向内倾斜 20°
- # 插座可安装辅助触点

技术信息

伏特	16 A
极数	3 p
电压	230 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP67
法兰	85x85 毫米
固定孔	70x70 毫米
倾斜角度	20 °
重量	120 克
认证标志	VDE

图纸

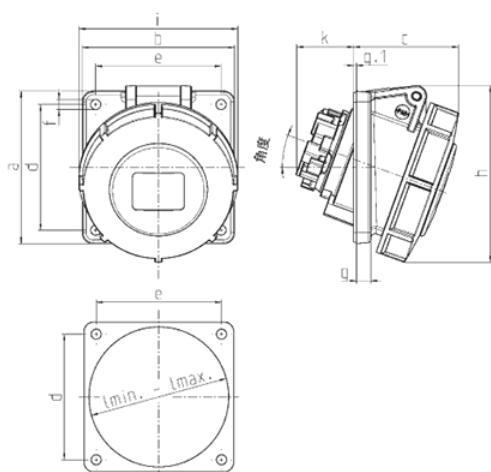

图纸

1 MB 520
尺寸毫米

	A	16			32		
	p	3	4	5	3	4	5
a	85	85	85	85	85	85	85
b	85	85	85	85	85	85	85
c	56	59	59	59	64	64	71
d	70	70	70	70	70	70	70
e	70	70	70	70	70	70	70
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	8	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2	2
h	87	91	99	103	103	110	
i	78	85	89	103	103	106	
k	32	32	33	44	44	49	
l min.	57	64	70	78	78	78	
l max.	76	76	76	78	78	78	
导线横截面积(平方毫米)		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大		-4	-4	-4	-6	-6	-6