

AMAXX# S 组合插座装置

货号 960050




- # 已接好线，可直接安装
- # 外壳和内芯体采用 AMAPLAST 材料
- # 与摆动架，右和左转动90°

技术信息

SCHUKO#	5
接线 / 进线	# 适合单根最大 5 x 10 mm# 柔性电缆接入
防护等级	IP44
幼童保护	false
外壳材料	标准材料
重量	3620 克
高	650 毫米
宽	112.5 毫米

图纸

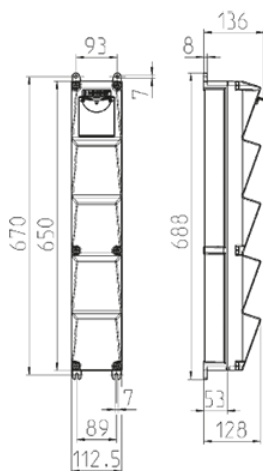

图纸 1 MB 541

模不同配 置的厚度尺寸

插座	防护等级	厚度
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

电缆进口：封闭，可以自行打开. 上下各一个M 25或M 32
附加：上下各1个M 20,可自行打开